


ELECTROLUX IPARI KALANDEREK

IB4 2310, IB4 2314, IB4 2316

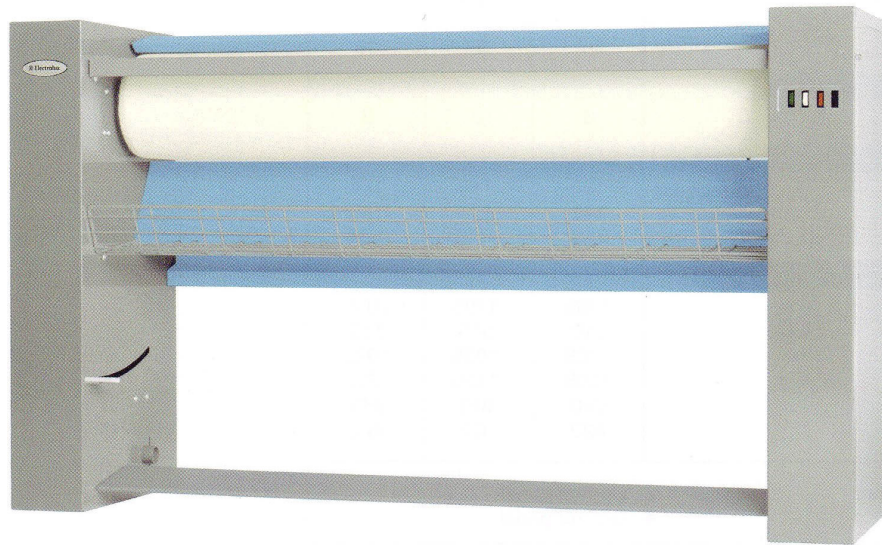

Jellemzők

- Egy oldalról kezelhető.
- Biztonsági ujjvédő rendszerrel ellátva.
- Szabályozható hőmérséklet.
- Acélszövet és pamut hengerborítás, amely hosszú élettartamot és optimális textiladagolást biztosít.
- Lábkapcsolós vezérlés.
- Acél adagolóasztal és fogadótálca.

Fő opciók

- Érmebedobóval is rendelhető.
- Változtatható sebesség.
- Nomex® hengerborítás, amellyel 200°C feletti hőmérsékleten is működhet a berendezés.

Műszaki adatok		IB4 2310	IB4 2314	IB4 2316
Kapacitás*, max. vízpárolgtató képesség	l/h	5	6,8	8,1
Vasalóhenger				
átmérő	mm	230	230	230
hosszúság	mm	1000	1400	1600
Vasalási sebesség	m/perc	3,4	3,4	3,4
Fűtési teljesítmény, elektromos	kW	5,0	7,2	8,4

* 20 %-os visszamaradt nedvességtartalom és 100 %-os hengerkihasználtság esetén (ISO 9398).

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2007, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok			IB4 2310	IB4 2314	IB4 2316
Fűtés	Feszültség				
EI	230V 1 AC 50 Hz	kW(A)	5,2 (32)	7,5 (32)	-
	400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
Csatlakozások					
Levegőkimenet átmérője	mm		-	40	40
Zajszint					
Levegőben terjedő zaj szintje	dB(A)		52	54	54
Hővesztesség					
a fűtőteljesítmény %-ában			3	3	3
Szállítási adatok					
Súly	nettó, kg		120	140	184
	raklappal, kg		145	170	185
Szállítási térfogat	m ³		0,91	1,16	1,34
Méretek mm-ben					
A	Szélesség		1395	1795	2045
B	Mélység		510	510	510
C	Magasság		1025	1025	1025
D			1055	1455	1705
E			940	940	940
F			420	420	420
1	Elektromos csatlakozás	3	Vezérlőpanel		
2	Kézi kioldókar	4	Kezelőpedál		

