

ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

WH6-6

Kivételes megtakarítást és erőfeszítés nélküli használatot biztosító mosógép



Az emberek a legfontosabbak

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás a páratlan felhasználói élményért.

- Compass Pro[®] mikroprocesszoros vezérlés, nagyméretű kijelző, egyetlen forgatógomb a könnyű program- és nyelvválasztás érdekében, valamint gyorsválasztó és opciós gombok a leggyakrabban használt mosóprogramoknak és opcióknak.
- Optimalizált mosóprogram csomagok, Gazdaságos, Minőségi és Idő programok (az általános programcsomagban)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló poralakú vagy folyékony mosószerhez.
- Komoly mechanikai és higiéniai igénybevételre tervezett speciális ajtó tömítéssel, teherbíró zsanérokkal.



Hosszútávú megtakarítások

Innovatív megoldások, a lehető legalacsonyabb víz-, energia- és mosószertfogyasztás érdekében, hogy pénzt és időt takarítson meg és magáévá tegye a fenntartható életstílust.

- Optimalizált programok a lehető legalacsonyabb víz-, energia- és mosószertfogyasztás érdekében.
- Magas fordulátú centrifugálás hatékony víztelenítést biztosít.
- A súlymérő automatika (AS) megméri a töltet súlyát és ahhoz igazítja a vízszintet és a fűtést, ha nem teljes a töltet.
- A Power Balance rendszer méri és korrigálja a kiegyensúlyozatlanságot, beállítja a G-faktort valós időben, maximális víztelenítést biztosít, pénzt és időt takarít meg a szárítási ciklus számára.



Valódi kontroll

A berendezés pillanatnyi állapota bárhol online követhető, lehetővé téve beavatkozást a jobb teljesítmény érdekében.

- Csatlakoztatható a OnE Laundry személyi asszisztens rendszerhez a higiéniai validálás, folyamatirányítás és megtérülés érdekében.

Fő opciók és tartozékok

- Automatikus folyékony mosószert adagolás (plusz I/O kártya szükséges)
- Intelligens adagolás (ED) interfész és a hozzá tartozó szivattyúk biztosítják a mosószerek töltetsúlyhoz passzoló, pontos mennyiségének a hozzáadását, gondoskodva az optimális fogyasztásról
- Csatlakozás foglaló-/fízetőrendszerhez vagy érmevezérlő egységhez.
- Szivattyús vízleeresztés
- Összeépítő keret TD6-6 és TD6-7 típusú szárítógépek a mosógép tetejére telepítéséhez, helytakarékoság céljából.



Műszaki adatok		WH6-6	
Maximális kapacitás	kg	6	
Dob, térfogat	liter	53	
átmérő	mm	452	
Centrifugálás	ford/perc	1450	
G-faktor		530	
Fűtési alternatívák	elektromos kW	4,7 / 2,2 / 4,4	
	fűtés nélküli	×	
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra (3G01), átlagos szennyezettségű, textilek esetén		Teljes töltet, 6 kg	Fél töltet, 3 kg**
Teljes programidő	perc	50	48
Vízfogyasztás (hideg/meleg)	liter	29+10	17+5
Energiafogyasztás (motor/fűtés)*	kWh	0,2/0,15/0,6	0,2/0,1/0,3
Visszamaradt nedvességtartalom	%	45	46
* Vízhőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C			
** Automatikus súlymérést végző programok			




A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és a z IPX4D szabványoknak.



A gyártó a konstrukciós és anyamódosítás jogát fenntartja!

© 2019, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok			WH6-6
Fűtés	Feszültség		
El	380-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	4,6(10)
	380-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	3,8(10)
	220-240V 1NAC 50 Hz	kW(A)	2,4/3,0(16)
	220-240V 1NAC 50 Hz	kW(A)	4,4(20)
Fűtés nélkül	110-480V 1 AC 50 Hz	kW(A)	0,5(10)
Csatlakozási adatok			
Vízszelvények	DN		20
Víznyomás	kPa		200-500
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc		17
Vízleeresztőszelep átmérője	mm		50
Vízleeresztés kapacitása	l/perc		160
Folyékony mosószer csatlakozások			5
Dinamikus terhelési adatok			
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz		24,2
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN		1,02±0,3
Zajszint			
Zajszint centrifugáláskor	dB(A)		70/56
Zajszint mosáskor	dB(A)		56/42
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény %-ában, max.			5
Súly			
Szállítási térfogat raklapon	nettó m ³		100 0,46
Tartozékok			
Rozsdamentes acél pihegyűjtő			×
Összeszerelő készlet szárítógéphez			×
Acélsámoly stócoláshoz			×
Méretek mm-ben			
A	Szélesség		595
A2	Szélesség		735
B	Mélység		681
C	Magasság		832
D1			284
D2			310
E			641
F			84
G			194
H			48
I			65
J			78
K			120
L			119
M			501
N			974
O			764
1	Vezérlőpanel	6	Vízleeresztő szelep
2	Mosószeradagoló rekesz	7	Vízleeresztő szivattyú
3	Ajtónyílás átmérője: 255 mm	8	Elektromos csatlakozás
4	Hideg víz csatlakozás	9	Fizető rendszer
5	Meleg víz csatlakozás		

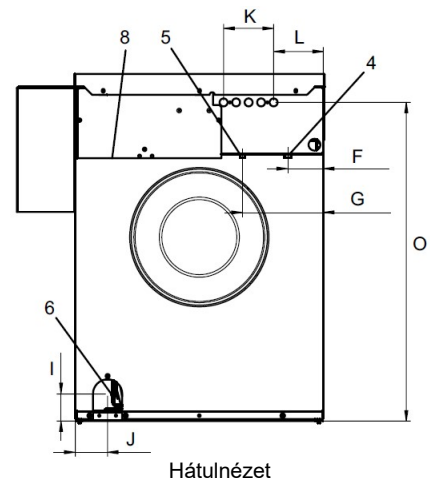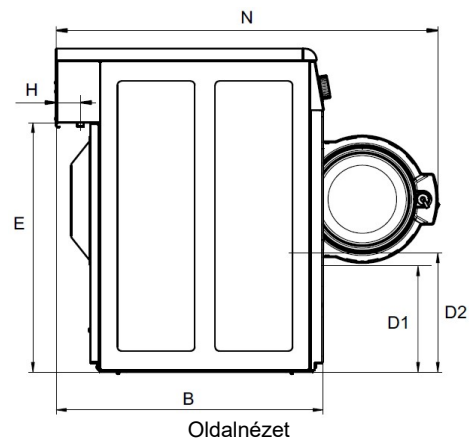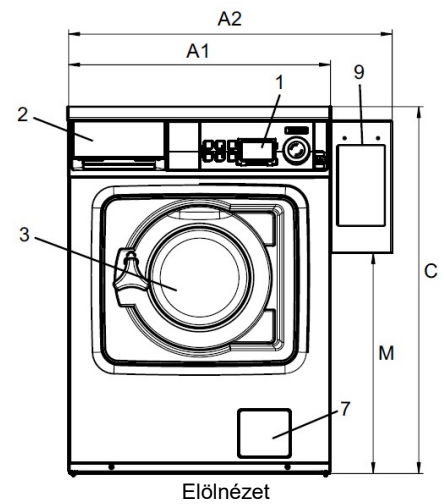

POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2011 Budakalász, József A. út 75.
Telefon: (26) 540-315, (26) 540-316