ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

TD6-10

Kivételes megtakarítást és ergonómikus használatot biztosító szárítógép

Felhasználóbarát kivitel

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás a páratlan felhasználói élményért.

- Megfordítható ajtónyitási irány a hatékonyabb mosodai munkafolyamat céljából.
- Elölről és hátulról könnyen hozzáférhető fődarabok az egyszerű szervizelhetőség érdekében

Hosszú távú megtakarítások

Innovatív funkciók annak érdekében, hogy Ön pénzt és időt takaríthasson meg és fenntartható életvitelt valósíthasson meg a hatékony vízelpárologtatás révén.

- Visszamaradt nedvességtartalom figyelő rendszer (választható opció)
  Segít a megfelelő időben leállítani a szárítási ciklust az energiaköltségek megtakarítása érdekében

Valódi kontroll

A berendezés pillanatnyi állapota bárhonnan online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a jobb teljesítmény érdekében a OnE Laundry személyi asszisztens rendszer segítségével, a higiéniai validálás, folyamatirányítás és megtérülés érdekében (választható opció)

Kiemelkedő termelékenység

Szárítson meg több ruhát kevesebb idő alatt: igazi forradalmi újítás

- Oda-vissza forgó dob
  Minimalizálja a gyűrődéseket és a szárítási időt, hatékony szárítási teljesítményt biztosít, két teljes töltet ruhát szárít meg óránként

Global Advanced Hygiene

A teljes tisztítási folyamatot lefedő higiénikus programcsomag, amely eleget tesz a nemzetközi standardoknak.

Fő opciók és tartozékok

- Rozsdamentes acél zsámoly
- Csatlakoztatható foglalási/fizetési rendszerhez, vagy érmés fizetési rendszerhez
- Rozsdamentes acél dob, Rozsdamentes acél előlap

Műszaki adatok			TD6-10			
Kapacitás	töltetarány 1:18	kg	10,6			
	töltetarány 1:22	kg	8,6			
Dob	térfogat	liter	190			
	átmérő	mm	680			
Fűtési alternatívák						
	elektromos	kW	6,0 / 8,0			
	gáz	BTU/h (kW)	20500 / 27300 (6,0 / 8,0)			
Fogyasztási adatok*			El 6,0 kW	El 8,0 kW	Gáz 6,0 kW	Gáz 8,0 kW
Teljes programidő 13,2 kg-os töltetre		perc	35	27	36	29
Energiafogyasztás 13,2 kg-os töltetre		kWh	3,45	3,53	3,67	3,74
Vízelpárologtatás		g/perc	102	129	106	131
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra		kWh/liter víz	0,92	0,94	-	-

* Névleges kapacitásra, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IPX4D szabványoknak.

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2021, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Electrolux PROFESSIONAL

Elektromos csatlakozások			TD6-10
Fűtés	Feszültség		
El	220-240V 1/1NAC 50 Hz	kW(A)	6,4 / 8,4 (35/50)
	380-415V 3/3NAC 50 Hz	kW(A)	6,4 / 8,4 (10/16)
Gáz v. gőz	220-480V 1/3/N/AC 50 Hz	kW(A)	0,4 (10)
Gáz- és levegőcsatlakozások			
Gázcsatlakozás		ISO 7/1-R	1/2"
Gáznyomás	Földgáz	Pa	2000
		mbar	20
	Propán	Pa	2800-3700
		mbar	28-37
Levegő- és égéstermék kivezetés		Ø mm	125
Max. légelszívás	6,0 kW	m^3/h	270
	8,0 kW	m^3/h	290
Max. nyomásesés	6,0 kW	Pa	380
	8,0 kW	Pa	350
Zajszint			
Hangtelj./hangnyomás szintje szárításkor		dB(A)	67/53
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény max. %-ában			15
Szállítási adatok			
Súly		nettó, kg	99
Szállítási méretek		raklapon, m^3	0,83
Méretek mm-ben			
A	Szélesség		720
B(a)	Mélység, gáz		805
B(b)	Mélység, el		765
B(c)	Mélység		750
C	Magasság		1115
D			405
E			45
F			180
G			90
H			115
I			80
J			560

1 Vezérlőpanel
2 Ajtónyílás átmérője: 400 mm
3 Elektromos csatlakozás
4 Gázcsatlakozás
5 Levegő- és égéstermék kivezetés

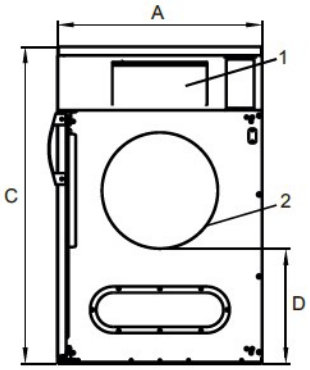

Elölnézet

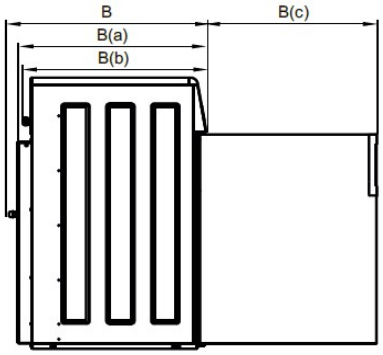

Bal oldalnézet

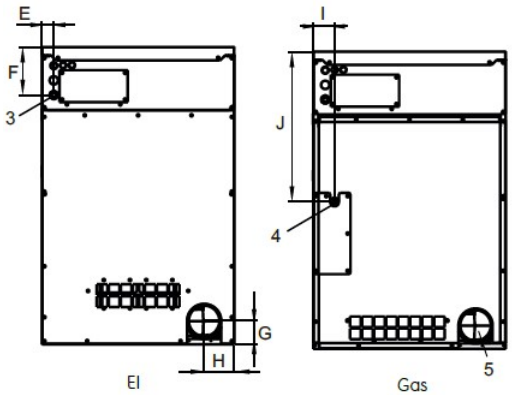

Hátulnézet

POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2011 Budakalász, József A. út 75.
Telefon: (26) 540-315, (26) 540-316