ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

WH6-8 Compass Pro vezérlés

Kivételes megtakarítást és ergonómikus használatot biztosító ipari mosógép

Felhasználóbarát kivitel

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás
Compass Pro® mikroprocesszoros vezérlés:

- Egyszerű programválasztás.
- Nyelv-választási lehetőség.
- Gyorsindító nyomógombok a leggyakrabban használt mosóprogramokhoz és opciókhoz.
- Különböző felhasználói igényekre optimalizált mosóprogramok.
- 40 gyári program és 15 szabad programhely.

Hosszútávú megtakarítások

Innovatív megoldások, a lehető legalacsonyabb víz-, energia- és mosószerfogyasztás érdekében, hogy pénzt és időt takarítson meg.

- A súlymérő automatika (AS) megméri a töltet súlyát és ahhoz igazítja a vízszintet, így vizet és energiát takarít meg kisebb töltetek esetén.
- A Power Balance rendszer centrifugáláskor valós időben méri és korrigálja a fellépő kiegyensúlyozatlanságot. Mindig gondoskodik róla, hogy az adott töltet a lehető legerősebb centrifugálást kapja, így biztosítva a maximális vízeltávolítást, s ezzel pénzt és időt takarít meg a szárítási ciklus során.

Pure Control - Távfelügyelet

A berendezés pillanatnyi állapota bárhonnan online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a nagyobb hatékonyság érdekében.

- Csatlakoztatható a OnE Laundry személyi asszisztens rendszerhez, ami higiéniai validálást, folyamatirányítási és költségkontroll lehetőségeket biztosít.

Maximális higiénia

A „Global Advanced Hygiene" a teljes tisztítási folyamatot lefedő higiénikus programcsomag, amely eleget tesz a nemzetközi standardoknak.

Fő opciók és tartozékok

- ED folyékony-mosószer adagoló rendszer, mely az aktuális töltetsúlynak megfelelően változtatja a mosószer mennyiségét. Elérhető perisztaltikus és Venturi szivattyúkkal egyaránt.
- Csatlakozás központi fizetőrendszerhez vagy érmevezérlő egységhez.

Műszaki adatok		**WH6-8**			
Maximális kapacitás	kg	8			
Dob, térfogat	liter	75			
átmérő	mm	520			
Centrifugálás	ford/perc	1245			
G-faktor		450			
Standard fűtési alternatívák					
elektromos	kW	2,0 / 3,0 / 5,4 / 7,5			
gőz		×			
fűtés nélküli		×			
Fogyasztási adatok „ECO 60°C"* programra		Elektromos		Gőz***	
		Teljes töltet, 8 kg	Fél töltet**3,75kg	Teljes töltet 8 kg	Fél töltet**3,75kg
Teljes programidő	perc	57	54	57	54
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter	46+3	26+3	49+0	29+0
Energiafogyasztás (motor/fűtés/forró víz előállítás)	kWh	0,2/0,95/0,15	0,15/0,55/0,15	0,2	0,15
Gőzfogyasztás	kg	-	-	1,65	1,05
Visszamaradt nedvességtartalom	%	45	46	45	46

* Vízhőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C
** Automatikus súlymérést végző programok
*** Gőznyomástól függően

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és a z IPX4D szabványoknak.

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2020, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Electrolux PROFESSIONAL

Műszaki adatok			WH6-8
Fűtés	Feszültség		kW(A)
Elektromos	220-240V 1AC 50 Hz		2,3(16) / 3,4(16)
	220-240V 1AC 50 Hz		5,7(25) / 7,8(35)
	380-415V 3NAC 50 Hz		2,2(10) / 3,4(10)
	380-415V 3NAC 50 Hz		5,7(10) / 7,8(16)
Gőz vagy fűtés nélkül	220-480V 1/3NAC 50 Hz		1,0 (10)
Csatlakozási adatok			
Vízszelepek		DN	20
Víznyomás		kPa	200-600
Kapacitás 300 kPa-nál		l/perc	20
Vízleeresztőszelep átmérője		mm	50/75
Vízleeresztés kapacitása		l/perc	170
Gőzszelep		DN	15
Gőznyomás		kPa	300-600
Folyékony mosószer csatlakozások			5
Dinamikus terhelési adatok			
Dinamikus erőhatás frekvenciája		Hz	20,8
Max. padlóterhelés centrifugáláskor		kN	1,9 ± 0,5
Zajszint			
Hangtelj./hangnyomás szint centrifugáláskor		dB(A)	73/59
Hangtelj./hangnyomás szint mosáskor		dB(A)	61/47
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény %-ában, max.			5
Szállítási adatok			
Tömeg		nettó, kg	158
Szállítási térfogat raklapon		m^3	0,81
Tartozékok			
Acélzsámoly			×
Víz- és gőzbekötőcsövek			×
Pihegyűjtő			×
Méretek mm-ben			
A	Szélesség		720
B	Mélység		720
C	Magasság		1135
D1			360
D2			425
E			1135
F			835
G			80
H			1035
I			215
J			125
K			1015
L			915
M			280
N			100
O			240

1 Vezérlőpanel
2 Ajtónyílás átmérője 310 mm
3 Mosószeradagoló rekesz
4 Hideg víz csatlakozás
5 Meleg víz csatlakozás
6 Visszaforgatott víz
7 Vízleeresztő szelep
8 Folyékony mosószer adagoló
9 Elektromos csatlakozás
10 Gőzcsatlakozás

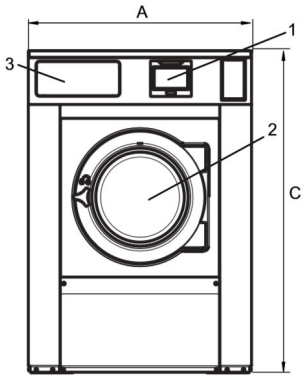

Elölnézet

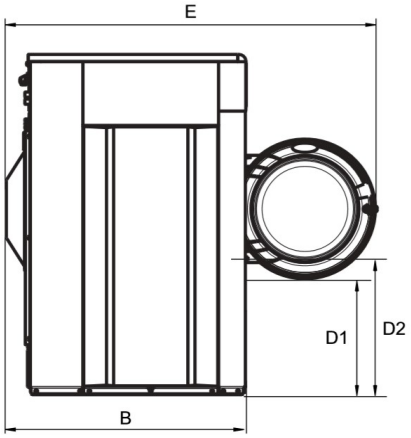

Oldalnézet

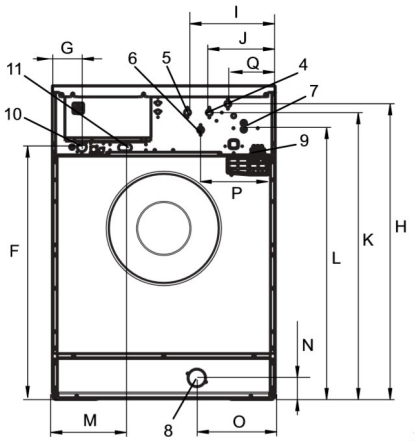

Hátulnézet

POLIZO mosodatechnika
POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2011 Budakalász, József A. út 75.
Telefon: (26) 540-315, (26) 540-316