

ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

TD6-20 Hőszivattyúval



Kivételes megtakarítást és ergonomikus használatot biztosító szárítógép



Az emberek a legfontosabbak

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás a páratlan felhasználói élményért.

- Piheszűrő

A vízszintes szűrőfiók könnyen hozzáférhető és kitisztítható úgy, hogy le sem kell hajolnia.



Hosszú távú megtakarítások

Innovatív funkciók annak érdekében, hogy Ön pénzt és időt takaríthasson meg és magáévá tegye a fenntartható életstílust, akár 62,5% megtakarítással a hőszivattyús technológiával.

- Visszamaradt nedvességtartalom figyelő rendszer

Segít a megfelelő időben leállítani a szárítási ciklust az energiaköltségek megtakarítása érdekében



Valódi kontroll

A berendezés pillanatnyi állapota bárhol online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a jobb teljesítmény érdekében a OnE Laundry személyi asszisztens rendszer segítségével, a higiéniai validálás, folyamatirányítás és megtérülés érdekében.



Kiemelkedő termelékenység

Szárítson meg több ruhát kevesebb idő alatt: igazi forradalmi újítás

- Oda-vissza forgó dob

Minimalizálja a gyűrődéseket és a szárítási időt a még hatékonyabb szárítási teljesítmény érdekében



Fő opciók és tartozékok

- A szigetelt üvegajtó bent tartja a hőt, kívül nem melegszik, így a helyiség hőmérsékletére nincs hatással

- Lagoon Advanced Care

- A dob fordulatszám szabályozása következtében az ajtó kívül nem melegszik, így nincs hatással a helyiség hőmérsékletére

- Az ajtó, valamint az elülső és oldalsó borítás rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető

- Csatlakoztatható foglalási/fizetési rendszerhez, vagy érmés fizetési rendszerhez

Műszaki adatok			TD6-20
Kapacitás	töltetarány 1:18	kg	20,0
	töltetarány 1:22	kg	16,4
	Dob	térfogat	360
		átmérő	755
	Névleges teljesítmény	kW	7,1
Fogyasztási adatok*			
Teljes programidő teljes töltetre			perc 44
Energiafogyasztás teljes töltetre			kWh 2,99
Vízelpárologtatás			g/perc 185
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra			kWh/liter víz 0,36
* Névleges kapacitás 1:22, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.			

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 42 szabványoknak.




A gyártó a konstrukciós és anyamódosítás jogát fenntartja!


© 2018, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Elektromos csatlakozások		TD6-20
Fűtés	Feszültség	kW(A)
Hőszivattyú	220-240V 1/1N AC 50 Hz 380-415V 3/3N AC 50 Hz	7,1 (35) 17,0 (16)


Zajszint		
Levegőben terjedő zaj szintje	dB(A)	72/56
Hőkibocsátás		
Bekötött teljesítmény max. %-ában		15
Szállítási adatok		
Súly	nettó, kg	307
Szállítási méretek	raklapon, m ³	2,07
Méretek mm-ben		
A (a)	Szélesség	790
B (a)	Mélység	1202
B (b)	Mélység	1229
C	Magasság	1771
D		773
E		836
F		750
G		110
H		270
I		123
J		262
1	Vezérlőpanel	
2	Ajtónyílás átmérője: 580mm	
3	Elektromos csatlakozás	
4	Kondenzvíz kivezetés	

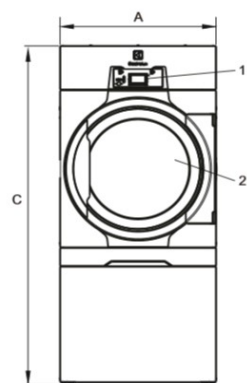

Előlnézet

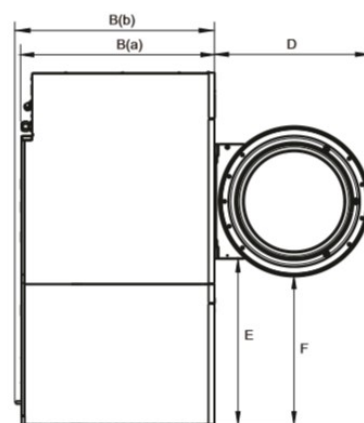

Bal oldalnézet

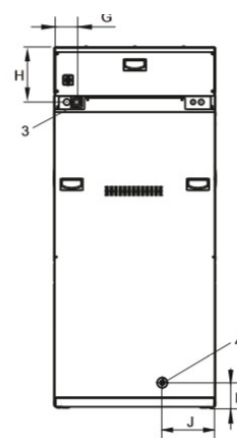

Hátulnézet



POLIZO
mosodatechnika

POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2011 Budakalász, József A. út 75.
Telefon: (26) 540-315, (26) 540-316