

ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

TD6-7 Hőszivattyúval



Kivételes megtakarítást és ergonómikus használatot biztosító szárítógép



Az emberek a legfontosabbak

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonómikus kialakítás a páratlan felhasználói élményért.

- Piheszűrő

A vízszintes szűrőfiók könnyen hozzáférhető és kitisztítható úgy, hogy le sem kell hajolnia.

- A kijelző áthelyezhető a szárítógép aljára, hogy könnyebben elérhető legyen egymásra szerelés során.



Hosszú távú megtakarítások

Innovatív funkciók annak érdekében, hogy Ön pénzt és időt takaríthasson meg és magáévá tegye a fenntartható életstílust, akár 65% megtakarítással a hőpumpás technológiával.

- Visszamaradt nedvességtartalom figyelő rendszer

Segít a megfelelő időben leállítani a szárítási ciklust az energiaköltségek megtakarítása érdekében



Valódi kontroll

A berendezés pillanatnyi állapota bárhol online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a jobb teljesítmény érdekében a OnE Laundry személyi asszisztens rendszer segítségével, a higiéniai validálás, folyamattírányítás és megtérülés érdekében.



Kiemelkedő termelékenység

Száritson meg több ruhát kevesebb idő alatt: igazi forradalmi újítás

- Oda-vissza forgó dob

Minimalizálja a gyűrődéseket és a szárítási időt a még hatékonyabb szárítási teljesítmény érdekében



Fő opciók és tartozékok

- A szigetelt üvegajtó bent tartja a hőt, kívül nem melegszik, így a helyiség hőmérsékletére nincs hatással
- Lagoon Advanced Care
- Az ajtó, valamint az elülső és oldalsó borítás rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető
- Csatlakoztatható foglалási/fizetési rendszerhez, vagy érmés fizetési rendszerhez

Műszaki adatok			TD6-7
Kapacitás	töltetarány 1:18	kg	7,5
	töltetarány 1:22	kg	6,0
Dob	térfogat	liter	135
	átmérő	mm	575
Fűtési alternatívák			
	elektromos	kW	2,5
Fogyasztási adatok*			
Teljes programidő teljes töltetre		perc	45,3
Energiafogyasztás teljes töltetre		kWh	1,33
Vízelpárologtatás		g/perc	67
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra		kWh/liter víz	0,44
* Névleges kapacitás 1:22, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.			


A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 42 szabványoknak.

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!


© 2018, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Elektromos csatlakozások		TD6-7
Fűtés	Feszültség	kW(A)
Hőszivattyús	220-415V 1/3 AC 50 Hz	2,3 (10)


Zajszint		
Levegőben terjedő zaj szintje	dB(A)	63/48
Hőkibocsátás		
Bekötött teljesítmény max. %-ában		15
Szállítási adatok		
Súly	nettó, kg	58
Szállítási méretek	raklapon, m ³	
Méretek mm-ben		
A	Szélesség	600
B	Mélység	845
C	Magasság	1050
D		582
E		384
F		296
G		79
H		75
I		211
J		50
1	Vezérlőpanel	
2	Ajtónyílás átmérője: 392 mm	
3	Elektromos csatlakozás	
4	Kondenzvíz kivezetés	

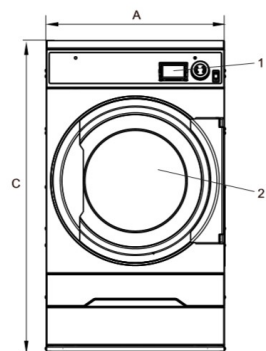

Előlnézet

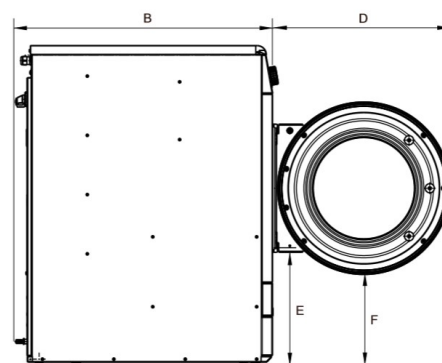

Bal oldalnézet

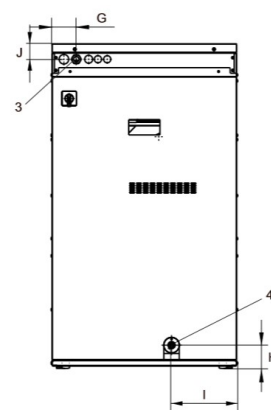

Hátnézet