ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

TD6-20

Kivételes megtakarítást és erőfeszítés nélküli használatot biztosító szárítógép

Az emberek a legfontosabbak

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás a páratlan felhasználói élményért.

• Piheszűrő

A vízszintes szűrőfiók könnyen hozzáférhető és kitisztítható úgy, hogy le sem kell hajolnia.

Hosszú távú megtakarítások

Innovatív funkciók annak érdekében, hogy Ön pénzt és időt takaríthasson meg és magáévá tegye a fenntartható életstílust.

• Visszamaradt nedvességtartalom figyelő rendszer

Segít a megfelelő időben leállítani a szárítási ciklust az energiaköltségek megtakarítása érdekében

Valódi kontroll

A berendezés pillanatnyi állapota bárhonnan online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a jobb teljesítmény érdekében a OnE Laundry személyi asszisztens rendszer segítségével, a higiéniai validálás, folyamatirányítás és megtérülés érdekében.

Kiemelkedő termelékenység

Szárítson meg több ruhát kevesebb idő alatt: igazi forradalmi újítás

• Oda-vissza forgó dob

Minimalizálja a gyűrődéseket és a szárítási időt a még hatékonyabb szárítási teljesítmény érdekében

Fő opciók és tartozékok

• A szigetelt üvegajtó bent tartja a hőt, kívül nem melegszik, így a helyiség hőmérsékletére nincs hatással

• Lagoon Advanced Care

• A dob fordulatszám szabályozása következtében az ajtó kívül nem melegszik, így nincs hatással a helyiség hőmérsékletére

• Az ajtó, valamint az elülső és oldalsó borítás rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető

• Csatlakoztatható foglalási/fizetési rendszerhez, vagy érmés fizetési rendszerhez

• Adaptív ventilátorvezérlés - Az adaptív ventilátorvezérlés automatikusan beállítja a ventilátor fordulatszámát a hatékony légáramlás érdekében, amivel energiát takarít meg és segít optimalizálni a szárítási időt. Szükség esetén a zajszint csökkentésére is használható. (Kizárólag elektromos fűtésű gépekhez rendelhető)

Műszaki adatok			**TD6-20**			
Kapacitás	töltetarány 1:18	kg	20,0			
	töltetarány 1:22	kg	16,4			
Dob	térfogat	liter	360			
	átmérő	mm	755			
Fűtési alternatívák						
	elektromos	kW	13,5/18,0			
	gáz	BTU/h (kW)	71700 (21,0)			
	gőz 700 kPa	kW	25,0			
Fogyasztási adatok*			13,5 kW	18,0 kW	Gáz	Gőz
Teljes programidő teljes töltetre		perc	36	27	26	23
Energiafogyasztás teljes töltetre		kWh	8,2	8,2	9,3	9,9
Vízelpárologtatás		g/perc	228	302	321	352
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra		kWh/liter víz	1,00	1,00	1,13	1,21

* Névleges kapacitásra, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 42 szabványoknak.

Electrolux

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2018, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Elektromos csatlakozások			TD6-20
Fűtés	Feszültség		
El	380-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	14,6 / 19,1 (25/35)
Gáz v. gőz	380-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	1,1 (10)
Gőz-, gáz- és levegőcsatlakozások			
Gőzcsatlakozás		ISO 7/1-R	1"
Gőznyomás		kPa	100-1000
Gőzfogyasztás		kg/h	65
Kondenzcsatlakozás		ISO 7/1-R	1"
Gázcsatlakozás		ISO 7/1-R	1/2"
Gáznyomás	Földgáz	Pa	2000
		mbar	20
	Propán	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Levegő- és égéstermék kivezetés		Ø mm	200
Légelszívás	elektromos	m^3/h	370 (13,5)/525 (18,0)
	gáz 21,0 kW		600
	gőz		690
Max. nyomásesés	el 13,5 kW	Pa	750
	el 18 kW/gáz 21,0 kW	Pa	650
	gáz 21 kW/gőz	Pa	650
Zajszint			
Levegőben terjedő zaj szintje		dB(A)	72/56
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény max. %-ában			15
Szállítási adatok (el/gőz/gáz)			
Súly		nettó, kg	242
Szállítási méretek		raklapon, m^3	2,07
Méretek mm-ben			
A(a) Szélesség, el és gáz			793
A(b) Szélesség, gőz			790
B(a) Mélység, el és gáz			1202
B(b) Mélység, gőz			1342
C Magasság			1771
D			773
E			836
F			750
G			110
H			62
I			270
J			240
K			174
L			605
M			739
N			396

1 Vezérlőpanel
2 Ajtónyílás átmérője: 580 mm
3 Elektromos csatlakozás gázfűtésű gépen
4 Gázcsatlakozás/Elektromos csatlakozás elektromos fűtésű gépen
5 Levegő- és égéstermék kivezetés
6 Kondenzcsatlakozás
7 Gőzcsatlakozás

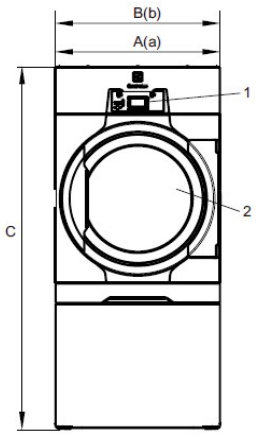

Elölnézet

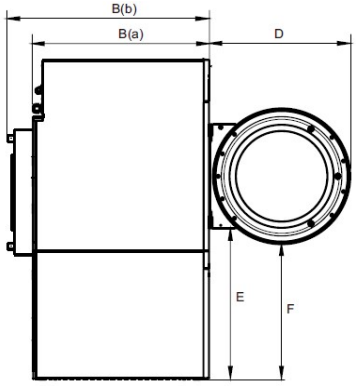

Bal oldalnézet

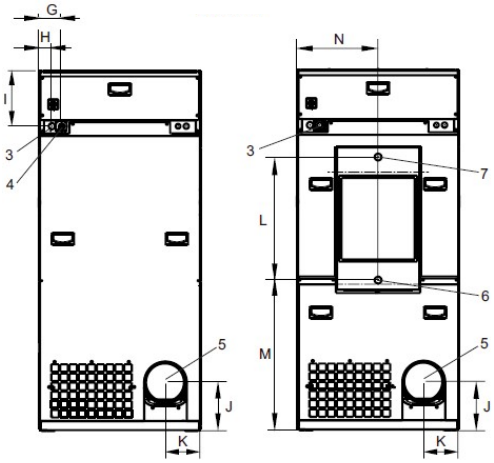

Hátulnézet

POLIZO mosodatechnika
POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2011 Budakalász, József A. út 75.
Telefon: (26) 540-315, (26) 540-316